LUXNA LIGHTING

Modèle: ALPTDIM1050

Alimentation LED gradable
Triac 40W max
Multi-courant 300-1050mA

Instructions de sécurité importantes

1. Couper le courant électrique avant toute installation.
2. Allumer seulement après l'installation complète et la vérification du circuit éléctrique effectuée.
3. Installation et maintenance uniquement par un électricien professionnel dans le respect des règles de sécurité et normes en vigueur.
4. Prière de suivre les recommandations: un mauvais câblage peut endommager l' appareil.
5. Ne pas démonter ou apporter de modifications au produit.
6. Le secondaire doit être connecté avant la mise sous tension.

Eteindre le courant éléctrique

Manuel d'installation

1. Lire attentivement toutes les instructions avant l'utilisation.
2. L'installation doit être effectuée par un élecitcien qualifié.
3. L'alimentation dissipe de la chaleur, il est recommandé de l'installer dans un environnement sec et bien aéré.
4. Verifier que la tension et le courant de fonctionnement du lumimaire correspondent aux valeurs de l'alimentaion.
5. Fils d'alimentation recommandés entre 0.75 à 2.5mm2 (entrée) et 0.5 à 1.5mm2 (sortie).
6. Ne pas démonter ou modifier l'appareil.
7.Vérification de la compatibilité de cette alimentation avec le produit LED à alimenter impérative.

Réglage des courants

Soulever les couvercles pour accéder aux connectiques

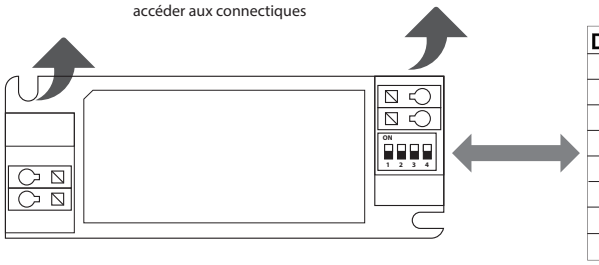

DIP1	DIP2	DIP3	DIP4	P_{rated} (W)	I_{rated} (mA)	U_{range} (V)
-	-	-	-	12.2	300	9-42
-	-	-	ON	14.2	350	
-	-	ON	-	16.6	400	
-	-	ON	ON	18.7	450	
-	ON	-	-	20.7	500	
-	ON	-	ON	22.7	550	
-	ON	ON	-	25.1	600	
-	ON	ON	ON	27.2	650	

DIP1	DIP2	DIP3	DIP4	P_{rated} (W)	I_{rated} (mA)	U_{range} (V)
ON	-	-	-	29.0	700	9-42
ON	-	-	ON	31.1	750	
ON	-	ON	-	33.4	800	
ON	-	ON	ON	35.5	850	
ON	ON	-	-	37.3	900	
ON	ON	-	ON	39.4	950	
ON	ON	ON	-	39.8	1000	9-40
ON	ON	ON	ON	39.6	1050	9-38

SCHEMA DE BRANCHEMENT

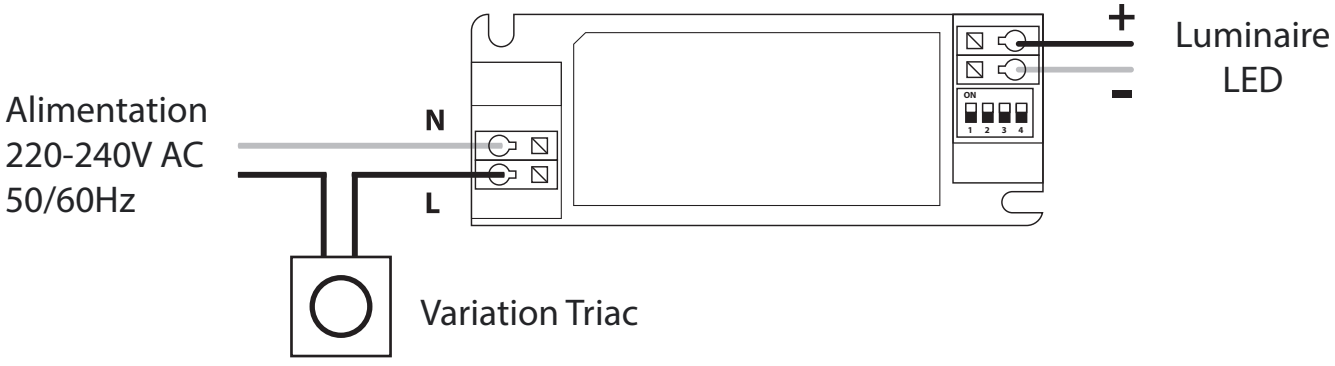

Nous déclinons toutes responsabilités en cas de mauvaise utilisation de ce produit.
Ne pas installer un produit détérioré.
Ne pas apporter de modifications au produit.
Conserver cette notice pour toute consultation ultérieure.
Schémas et photos non contractuels.

Fabiqué en RPC - AER - 8 rue Jules Verne 69630 CHAPONOST FRANCE
info.luxna@yesssdistribution.fr
La déclaration UE de conformité est disponible sur demande.